


## iQ500, Takfläkt, 90 cm, Vit LR97CBS20



A



Takfläkt imponerar med sin höga kapacitet och tidlösa design. Fläkten har många innovativa funktioner som hjälper till att göra matlagning till en upplevelse.

- ✓ Den tysta högprestandamotorn med imponerande extraktionshastighet garanterar att lukt och ånga avlägsnas väldigt effektivt.
- ✓ Fläktens effektnivå och ljusstyrka kan justeras på kokplattan med hjälp av cookConnect-funktion, eller automatiskt med hjälp av climateControl-sensorn, som känner av mängden ånga och matos.
- ✓ Röststyrning
- ✓ Home Connect: styr fläkten via smartphone eller surfplatta. (Bara i länderna där Home Connect är tillgänglig).
- ✓ Fjärrstyrd diagnostik

### Beskrivning

#### Tekniska data

Säkerhetsmärkning : CE, VDE  
 Anslutningskabelns längd (cm) : 130  
 Nischmått i mm (H x B x D) : 299mm x 888.0mm x 487mm  
 Minsta avstånd till elektrisk håll : 650  
 Minsta avstånd till gashäll : 650  
 Nettovikt (kg) : 25,754  
 Typ av reglage : Elektronisk  
 Antal hastigheter : 3 lägen + 2 intensivläge  
 Kapacitet frånluft (m<sup>3</sup>/h) : 459  
 Luftflöde, intensivläge, återcirkulation (m<sup>3</sup>/h) : 565.0  
 Kapacitet kolfilter (m<sup>3</sup>/h) : 422  
 Luftflöde, intensivläge (m<sup>3</sup>/h) : 798  
 Antal lampor : 4  
 Buller (dB re 1 pW) : 56  
 Stosdimension, diameter (mm) : 150  
 Fettfilter, material : Tvättbart rostfritt stål  
 EAN kod : 4242003831663  
 Anslutningseffekt (W) : 174  
 Spänning (V) : 220-240  
 Frekvens (Hz) : 50; 60  
 Elkontakt : jordad stickkontakt  
 Installationstyp : Köksö

### Extra tillbehör

LZ31XXB16  
 LZ21JCC56  
 LZ21JCC26  
 LZ20JCD20  
 LZ00XXP00



4 242003 831663

## iQ500, Takfläkt, 90 cm, Vit LR97CBS20

### Beskrivning

- Energiklass: A (på en skala från A++ till E)
- Normal förbrukning: 34.7 kWh/år\*
- Luftflöde enligt DIN/EN 61591 ø 15 cm: normal 458 m<sup>3</sup>/h, intensiv 798 m<sup>3</sup>/h
- Ljudnivå enligt EN 60704-3 und EN 60704-2-13 vid högsta normalläge, frånluft: 56 dB(A) re 1 pW, intensiv: 68 dB dB(A) re 1 pW
- Ljudnivå min/max normal nivå 41/56 dB
- 3 lägen + 2 intensiv

#### Design

- Styrning med ingen, LED-indikator
- 4 st dimbara 3W LED-lampor
- Filterlock glas
- Snygg LED-belysning bakom glas

#### Komfort

- Automatisk återgång efter 6 minuter
- climateControl Sensor - sensorautomatik reglerar automatisk effekten efter matosmängd
- Metallfettfilter, kan maskindiskas
- softLight ger behagligt sken - belysningen tänds och släcks gradvis
- Dimmer
- Indikator för rengöring/byte av fett- och kolfilter
- rimVentilation, optimerat fettfilter ger effektivare kantsug
- Trådlös fjärrstyrning via smartphone eller surfplatta med Home Connect app
- Fläkten kan styras från håll (gäller hållar som har denna funktionalitet)


#### Teknisk information

- För frånluft eller kolfilterdrift
- Vid kolfilterdrift kan antingen ett standardkolfilter eller ett CleanAirfilter användas (extra tillbehör)
- Effektiv och tyst iQdrive motor


## iQ500, Takfläkt, 90 cm, Vit LR97CBS20

### Måttskisser

Fläktevakueringen går att vrida åt 4 håll

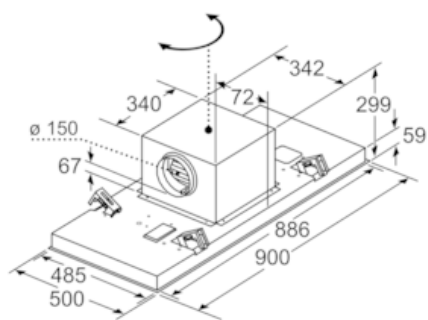


Mått i mm

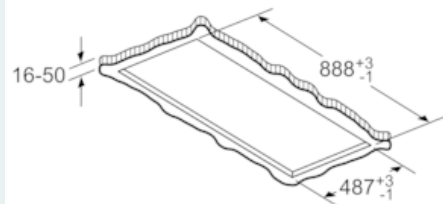

Montera inte direkt i gipsskiva eller liknande lätta byggmaterial i innertaket. Kräver lämpligt stativ som är fast förankrat i betongtaket.


Mått i mm

Mått i mm  
Frånluft

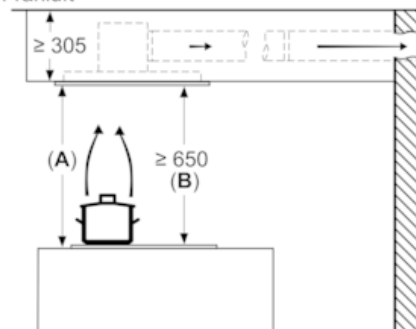


A: optimal prestanda 700-1500  
B: från gallrets överkant

Mått i mm  
Kolfilterdrift

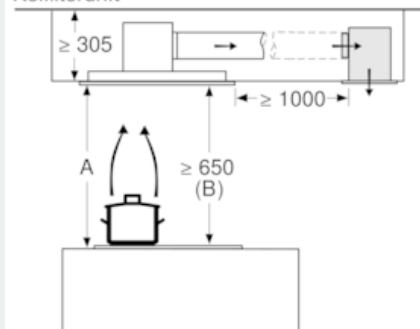

A: optimal prestanda 700-1500  
B: från gashällens galler

Mått i mm  
Kolfilterdrift

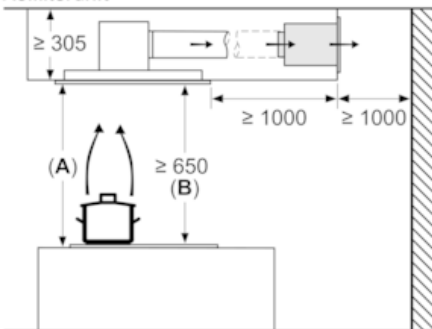

A: optimal prestanda 700-1500  
B: från gallrets överkant