


## iQ700, Kompakt ångugn, vit CS656GBW1

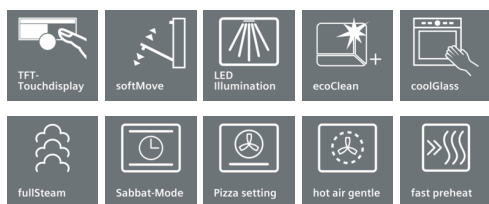

## studioLine

Kompakt ångugn med fullSteam-funktion kombinerad med mångsidig varmluftsugn.

- ✓ ecoClean Plus: Ytbeläggning som absorberar och bryter ned smuts, minskar obehaglig lukt och gör ugnrensningen smidig.
- ✓ Ångfunktionen pulseSteam ger maten en krispig yta och saftigt inre.
- ✓ cookControl Plus: Garanterad framgång med ett stort antal rätter tack vare förinställda program.
- ✓ TFT touch display: användarvänlig navigation med bra visningsfunktioner.
- ✓ Energiklass A+ för mycket energisnål bakning och ugnstekning.

### Beskrivning

#### Tekniska data

Färg / Material, front : vit  
 Konstruktion : Inbyggd  
 Luckhängning : underhängd lucka  
 Nischmått i mm (H x B x D) : 450-455 x 560-568 x 550  
 Produktmått i mm (H x B x D) : 455 x 594 x 548  
 Emballagemått (H x B x D) (mm) : 520 x 650 x 710  
 Panelmaterial : glas  
 Material i luckan : glas  
 Nettovikt (kg) : 35,349  
 Säkerhetsmärkning : CE, VDE  
 Anslutningskabelns längd (cm) : 150  
 EAN kod : 4242003671443  
 Säkring (A) : 16  
 Spänning (V) : 220-240  
 Frekvens (Hz) : 60; 50  
 Elkontakt : jordad stickkontakt  
 Säkerhetsmärkning : CE, VDE  
 Antal hålrum - NY (2010/30/EC) : 1  
 Användbar volym (av hålrum) - NY (2010/30/EC) : 47  
 Energieffektivitetsklass - (2010/30/EC) : A+  
 Energiförbrukning per cykel, konventionell - NY (2010/30/EC) : 0,73  
 Energiförbrukning per cykel, forcerad luftkonvektion - NY (2010/30/EC) : 0,61  
 Energieffektivitetsindex (2010/30/EC) : 81,3



#### Medföljande tillbehör

1 x Ångbehållare, perforerad, storlek S, 1 x Ångbehållare, perforerad, storlek XL, 1 x Ångbehållare, operererad, storlek S, 1 x Galler, 1 x Långpanna

#### Extra tillbehör

HZ66X650 Dekorlist  
 HZ66X600 Dekorlist, svart  
 HZ664000 Ugns-galler (ångugn)  
 HZ638D18 Teleskoputdrag x1 för 45 cm ångugn  
 HZ632070 Långpanna, emaljerad, tål pyrolys  
 HZ632010 Långpanna, non-stick  
 HZ631070 Ugnsplåt, emaljerad, tål pyrolys  
 HZ631010 Ugnsplåt, non-stick  
 HZ617000 Pizzaform, 35 cm  
 HZ327000 Pizzasten med träspade

## iQ700, Kompakt ångugn, vit CS656GBW1

### Beskrivning

#### Ugnstyp / Ugnsfunktioner

- Volym: 47 l
- Energiklass A+ (på en skala från A+++ till D)
- 13 ugnsfunktioner: 4D-varmluft, varmluft eco, över-/undervärme, över-/undervärme eco, varmluftgrill, stor variogrill, liten grill, pizzaläge, coolStart, separat undervärme, tillagning i lågtemperatur, förvärmning, varmhållning
- Ugnsfunktioner med ånga: fullSteam ångugn - 100% ånga, pulseSteam - tillsatt ånga för bästa resultat - går att kombinera med olika ugnsfunktioner (se manualen för mer detaljerad info),, återuppvärmning, jäsning, upptining
- Temperaturintervall 30 °C - 250 °C
- Praktiska ugnsfunktioner: temperaturförslag, visar aktuell ugnstemperatur, uppvärmningskontroll, sabbatläge
- cookControl Plus - välj din maträtt och få optimala inställningar automatiskt.

#### Design

- TFT-Touchdisplay med klartext och bilder
- Digitalur
- Ugnens insida i antracit-färgad emalj
- Innerlucka i helglas
- Löstagbar vattentank 1 l

#### Komfort




- LED-belysning, ugnsbelysningen kan stängas av
- Ytterligare funktioner: avkalkningsprogram, kokpunktskontroll, torkningsfunktion
- Snabbstart, med automatisk återgång
- Indikator för tom vattentank
- Teleskopskenor finns att köpa till som tillbehör
- Inbyggd kylfläkt

#### Miljö och Säkerhet


- Värmeskyddad ugslucka 40° C, uppmätt vid 180° C över- / undervärme, efter 1 timme, mätpunkt mitt på ugsluckan
- Övriga säkerhetsfunktioner: barnspärr för ugnsfunktioner, säkerhetsavstängning för ugn, restvärmeindikation, start- / stopptangent, luckströmbrytare

## iQ700, Kompakt ångugn, vit CS656GBW1

### Måttkisser

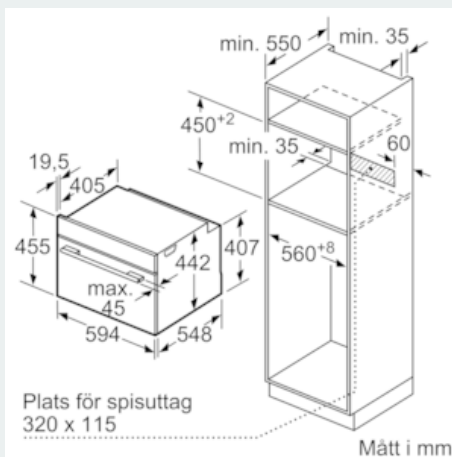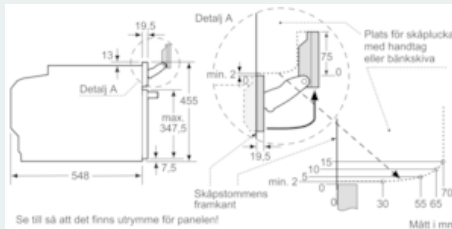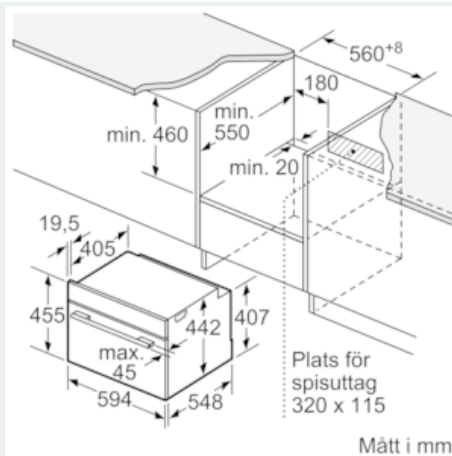

### Inbyggnad med häll.

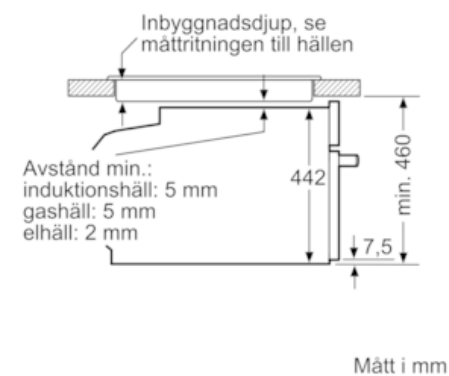

Inbyggnad av kompaktenhet under häll kräver följande bänkskivstjocklek (ev. inkl. stomme).

| Hälltyp                    | min. bänkskivstjocklek |       |
|----------------------------|------------------------|-------|
|                            | ovanpåliggande         | plano |
| Induktionshäll             | 42 mm                  | 43 mm |
| Heltäckande induktionshäll | 52 mm                  | 53 mm |
| Gashäll                    | 32 mm                  | 43 mm |
| Elhäll                     | 32 mm                  | 35 mm |