

Serie | 8, Kompakt ångugn, rostfritt stål CSG656BS1

A⁺


Medföljande tillbehör

1 x Galler, 1 x Långpanna, 1 x Ångbehållare, perforerad, storlek S, 1 x Ångbehållare, perforerad, storlek XL, 1 x Ångbehållare, opererad, storlek S

Extra tillbehör

HEZ327000 : Pizzasten med träspade
 HEZ530000 : Tvådelat djup plåt
 HEZ531010 : Plåt med nonstick beläggning
 HEZ532010 : Extra djup långpanna
 HEZ617000 : Pizzaform, 35 cm
 HEZ631070 : Ugnsplåt, emaljerad
 HEZ632070 : Långpanna, emaljerad, tål pyrolysis
 HEZ638D18 : Teleskoputdrag x1, 45cm, ångugn
 HEZ660050 : Accessory
 HEZ660060 : Dekorlist, svart
 HEZ664000 : Ugngaller (ångugn)

Kompakt ångugn med varmluftfunktion - kombinerar skonsam matlagning med varmluftens effektivitet.

- Ungsbaka med tilläggsånga och få saftiga maträtter med krispig yta.
- **DishAssist:** Inställningar som med automatik ger optimal temperatur, värme och tid för ett stort antal rätter.
- **TFT-touch display:** Enkel att använda tack vare kontrollring med text och bilder
- **EcoClean Direct:** Ytbeläggning som absorberar och bryter ned smuts och gör ungsrengöringen lekande lätt.
- **LED-belysning:** Perfekt ljus med minimal energiförbrukning.

Tekniska data

Färg / Material, front :	rostfritt stål
Konstruktion :	Inbyggd
Luckhängning :	underhängd lucka
Nischmått i mm (H x B x D) :	450-455 x 560-568 x 550
Produktmått i mm (H x B x D) :	455 x 594 x 548
Emballagemått (H x B x D) (mm) :	520 x 650 x 710
Panelmaterial :	rostfritt stål
Material i luckan :	glas
Nettovikt (kg) :	33,999
Säkerhetsmärkning :	CE, VDE
Anslutningskabelns längd (cm) :	150
EAN kod :	4242002789095
Säkring (A) :	16
Spänning (V) :	220-240
Frekvens (Hz) :	60; 50
Elkontakt :	jordad stickkontakt
Säkerhetsmärkning :	CE, VDE
Antal hålrum - NY (2010/30/EC) :	1
Användbar volym (av hålrum) - NY (2010/30/EC) :	47
Energieffektivitetsklass - (2010/30/EC) :	A+
Energiförbrukning per cykel, konventionell - NY (2010/30/EC) :	0,73
Energiförbrukning per cykel, forcerad luftkonvektion - NY (2010/30/EC) :	0,61
Energieffektivitetsindex (2010/30/EC) :	81,3



4 242002 789095

Serie | 8, Kompakt ångugn, rostfritt stål CSG656BS1

Kompakt ångugn med varmluftfunktion - kombinerar skonsam matlagning med varmluftens effektivitet.

Ugnstyp / Ugnsfunktioner

- Ugnsvolym: 47 l
- Energiklass A+
- 12 ugnsfunktioner: 4D-varmluft, varmluft eco, över-/undervärme, över-/undervärme eco, varmluftgrill, stor variogrill, liten grill, pizzaläge, separat undervärme, skonsam tillagning 70-90°C, förvärmning, varmhållning
- Ugnsfunktioner med ånga: FullSteam ångugn - 100% ånga, AddedSteam - tillsatt ånga för bästa resultat, återuppvärmning, jäsning, upptining
- Temperaturintervall 30 °C - 250 °C
- Praktiska ugnsfunktioner: temperaturförslag, visar aktuell ugnstemperatur, uppvärmningskontroll, sabbatläge
- Assist - välj din maträtt och få optimala ugninställningar automatiskt: bak- och matlagningskategorier

Design

- 3x TFT-färgdisplay med klartext, bilder och touch control
- ControlRing - smart och enkel styrning med kontrollring
- Mjukstängande ugnslucka - SoftClose, mjukt öppnande - SoftOpen
- Elektronisk klocka
- Ugnens insida i antracit-färgad emalj
- Invändig helglaslucka
- Löstagbar vattentank 1 l

Komfort


- Rengöringssystemet EcoClean Direct på tak, gavlar, bakpanel
- LED-belysning, effektiv ugnsbelysning som kan stängas av
- Ytterligare funktioner: avkalkningsprogram, kokpunktskontroll, torkningsfunktion
- Snabbstart, med automatisk återgång
- Indikator för tom vattentank
- Kan kompletteras med teleskopskenor som finns som tillbehör
- Inbyggd kylfläkt

Miljö och Säkerhet

- Värmskyddad ugnslucka 40° C, uppmätt vid 180° C över- / undervärme, efter 1 timme, mätpunkt mitt på ugnsluckan
- Övriga säkerhetsfunktioner: barnspärr för ugnsfunktioner, säkerhetsavstängning för ugn, restvärmeindikering, start- / stopptangent, luckströmbrytare

Serie | 8, Kompakt ångugn, rostfritt stål CSG656BS1


Inbyggnad med häll.

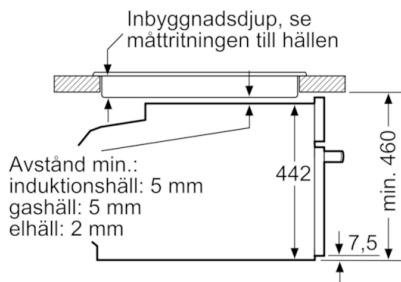

Mått i mm

Inbyggnad av kompaktenhet under häll kräver följande bänkskivstjocklek (ev. inkl. stomme).

Hälltyp	min. bänkskivstjocklek	
	ovanpåliggande	plano
Induktionshäll	42 mm	43 mm
Heltäckande induktionshäll	52 mm	53 mm
Gashäll	32 mm	43 mm
Elhäll	32 mm	35 mm

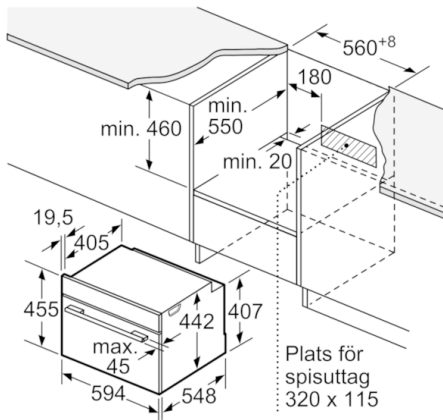

Mått i mm

