


**iQ700, Dominohäll, gas, 30 cm,
Glaskeramik, Svart
ER3A6BB70**

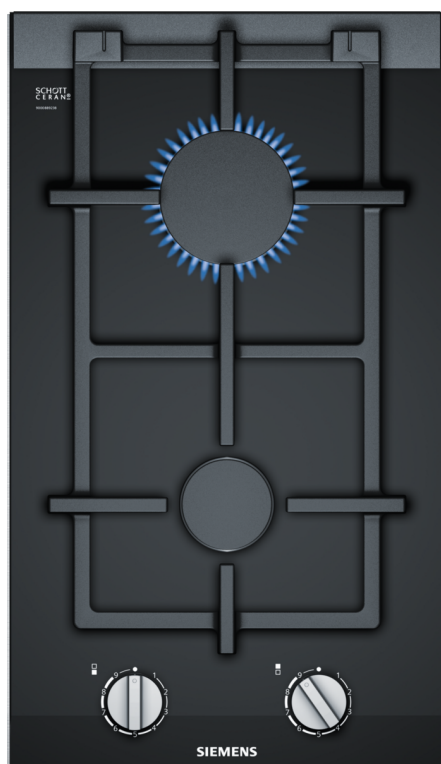

Extra tillbehör

HZ298105	Simmer plate
HZ298114	Stöd till litet kokkärl
HZ394301	Sammanbindningslist för dominohällar

Gashäll med stepFlame-teknik som ger precis kontrol i nio steg.

- ✓ stepFlame-teknologi: exakt värmereglering i nio steg.
- ✓ Diskmaskinssäkra kastrullstöd – minska tiden du spenderar på att rengöra din spishäll.
- ✓ Material och utförande av högsta kvalitet – grytstöd i gjutjärn.
- ✓ Biometan-kompatibel – driv din gasspis med förnybar biometangas.
- ✓ Designad brännare – i extra plant utförande i jämförelse med traditionella brännare.

Beskrivning

Tekniska data

Produkttyp:	Vario/Domino gas hällpanel
Produkttyp:	Vario/Domino gas hällpanel
Installationstyp:	Inbyggda
Installationstyp:	Inbyggda
Energiförsörjning:	Gas
Energiförsörjning:	Gas
Antal zoner/plattor som kan användas samtidigt:	2
Antal zoner/plattor som kan användas samtidigt:	2
Nischmått (H x B x D):	45 x 270 x 490-500 mm
Nischmått (H x B x D):	45 x 270 x 490-500 mm
Bredd:	302 mm
Bredd:	302 mm
Mått:	47 x 302 x 520 mm
Mått:	47 x 302 x 520 mm
Emballagemått (H x B x D):	190 x 380 x 580 mm
Emballagemått (H x B x D):	190 x 380 x 580 mm
Nettovikt:	6.2 kg
Nettovikt:	6.2 kg
Bruttovikt:	7.1 kg
Bruttovikt:	7.1 kg
Restvärmeindikator:	Separat
Restvärmeindikator:	Separat
Betjäning:	Front
Betjäning:	Front
Material produkt:	Glaskeramik
Material produkt:	Glaskeramik
Hällens färg:	Svart, borstad aluminium
Hällens färg:	Svart, borstad aluminium
Ramens färg:	Svart
Ramens färg:	Svart
Anslutningskabelns längd:	100.0 cm
Anslutningskabelns längd:	100.0 cm
EAN kod:	4242003925669
EAN kod:	4242003925669
Gasanslutningseffekt:	4700 W
Gasanslutningseffekt:	4700 W
Säkring:	3 A
Säkring:	3 A
Spänning:	220-240 V
Spänning:	220-240 V
Frekvens:	50; 60 Hz
Frekvens:	50; 60 Hz



iQ700, Dominohäll, gas, 30 cm, Glaskeramik, Svart ER3A6BB70

Beskrivning

Design

- glaskeramisk yta, svart
- comfortDesign, borstad aluminium
- Grytstöd i gjutjärn med gummifästen
- BSH planbrännare: elegant design med färre delar

Användarvänlighet

- stepFlame-teknologi: justera lågan exakt i nio definierade och repeterbara nivåer.
- Grytstöd kan diskas i diskmaskin: diska utan problem i diskmaskin.
- Svärdvred: lätt åtkomst till vreden och med ett ordentligt grepp för enkel användning.
- Enhandständning av gasbrännare, tändningsfunktion på vreden: bara tryck in och vrid på vredet för att tända lågan.

Brännare och effekt

- 2 st
- Framme mitten: Normalbrännare upp till 1.9 kW (beroende på gastyp)
- Bakre mitten: Starkbrännare upp till 2.8 kW (beroende på gastyp)

Säkerhet

- Termoelektrisk tändsäkring av gasbrännare: förhindrar oönskat gasflöde när lågan släcks.
- 2-faldig: anger vilka delar på brännaren och vilka stativ som fortfarande är varma.


Installation (gastyp & mått)

- Kan användas till: naturgas L/LL G25/20 mbar (DE)
- naturgas H/E 20mbar, E+ 20/25mb naturgas H 25 mbar (HU) naturgas L 25 mbar (NL) flytande gas G30,31 28-30/37mb flytande gas G30 37 mbar (PL) flytande gas 50 mbar
- Förinställd på naturgas (20 mbar)
- Munstycke passar till Flaskgasmunstycken medföljer (28-30/37 mbar).
- Mått på produkten (HxBxD mm): 47 x 302 x 520
- Nischstorlek som krävs för installation (HxBxD mm) : 45 x 270 x (490 - 502)
- Minsta tjocklek på bänkskiva: 30 mm
- Strömkabel: 1 m
- Anslutning: 4.7 kW

iQ700, Dominohäll, gas, 30 cm,
Glaskeramik, Svart
ER3A6BB70


Måttskisser

measurements in mm

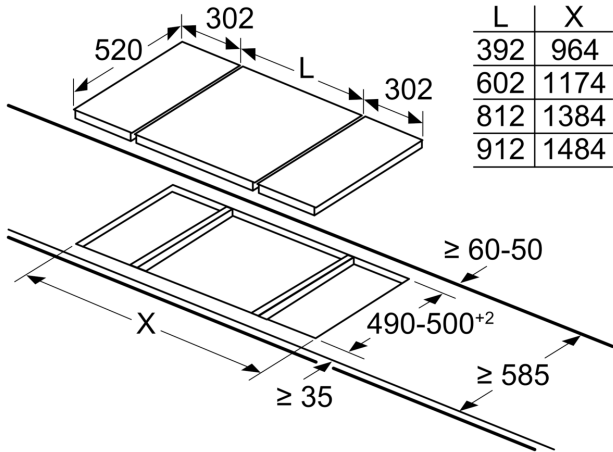


When installing two Domino units right next to a hob, two assembly kits (HZ394301) are required.

measurements in mm

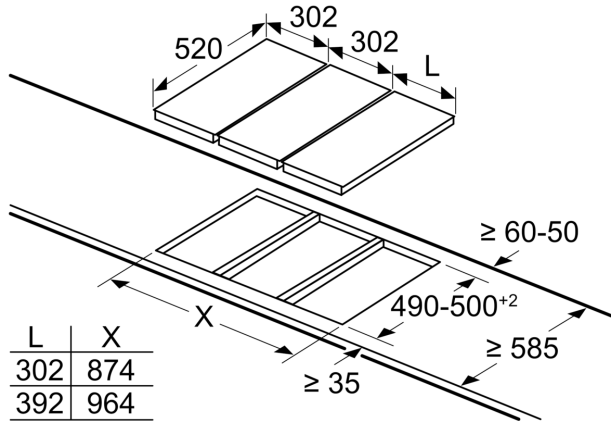

When installing two or more Domino units side-by-side, one or more assembly kits are required (2 units = 1 assembly kit, 3 units = 2 assembly kits, etc.).


measurements in mm

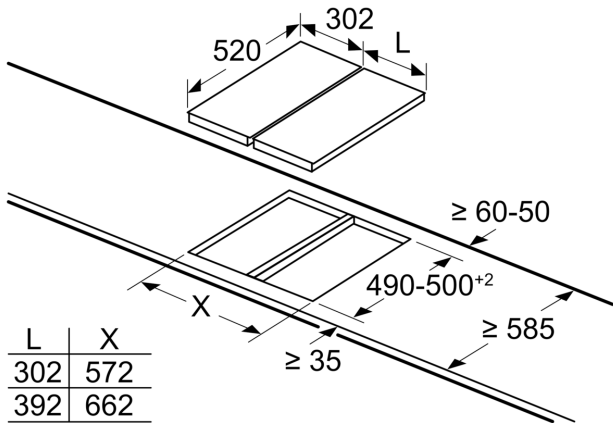

When installing two or more Domino units side-by-side, one or more assembly kits are required (2 units = 1 assembly kit, 3 units = 2 assembly kits, etc.).

measurements in mm


Assembly kit (HZ394301) for Domino

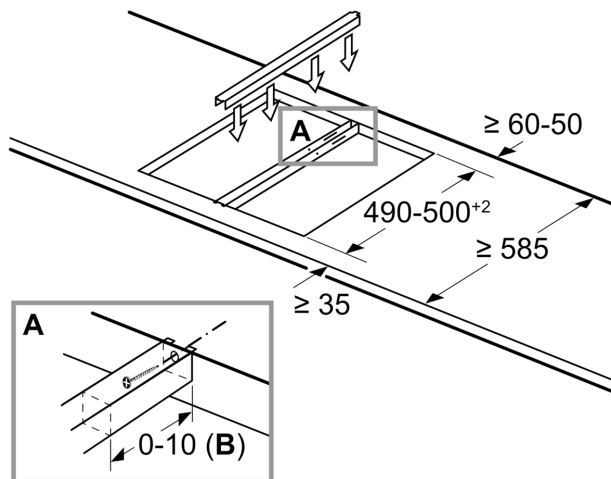

B: Dependent on the cut-out depth

Måttskisser

measurements in mm
Picture for the table Domino combination possibilities
with corresponding devices and cutout dimensions

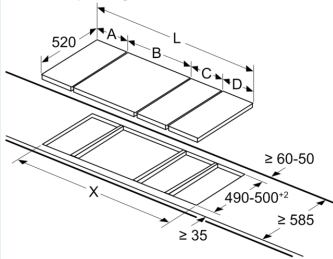

If two or more elements are installed
right next to one another, one or
several installation kits are required
(2 elements 1 installation kit, 3
elements 2 installation kits, etc.).

Cutout dimension (X) depending on
the combination see table:

Mått i mm
Domino-kombinationer med matchande enhets-
och ursågningsmått

Breddtyp: 30 40 60 70 80 90
Produktbredd: 302 392 602 710 812 912

	A	B	C	D	L	X
2x30	302	302	-	-	604	572
1x30, 1x40	302	392	-	-	694	662
1x30, 1x60	302	602	-	-	904	872
1x30, 1x70*	302	710	-	-	1012	980
1x30, 1x80	302	812	-	-	1114	1082
1x30, 1x90	302	912	-	-	1214	1182
2x40	392	392	-	-	784	752
1x40, 1x60	392	602	-	-	994	962
1x40, 1x70*	392	710	-	-	1102	1070
1x40, 1x80	392	812	-	-	1204	1172
1x40, 1x90	392	912	-	-	1304	1272
3x30	302	302	302	-	906	874
2x30, 1x40	302	302	392	-	996	964
2x30, 1x60	302	302	602	-	1206	1174
2x30, 1x70*	302	302	710	-	1314	1282
2x30, 1x80	302	302	812	-	1416	1384
2x30, 1x90	302	302	912	-	1516	1484
1x30, 2x40	302	392	392	-	1086	1054
1x30, 1x40, 1x60	302	392	602	-	1296	1264
1x30, 1x40, 1x70*	302	392	710	-	1404	1372
1x30, 1x40, 1x80	302	392	812	-	1506	1474
1x30, 1x40, 1x90	302	392	912	-	1606	1574
3x40	392	392	392	-	1176	1144
2x40, 1x60	392	392	602	-	1386	1354
4x30	302	302	302	302	1208	1176
3x30, 1x40	302	302	302	392	1298	1266
2x30, 2x40	302	302	392	392	1388	1356
1x30, 3x40	302	392	392	392	1478	1446
1x30, 1x75	302	750	-	-	1052	1016
1x40, 1x75	392	750	-	-	1142	1106
2x30, 1x75	302	302	750	-	1354	1318
1x30, 1x40, 1x75	302	392	750	-	1444	1408

* Fungerar inte med 70 cm induktionshäll

